



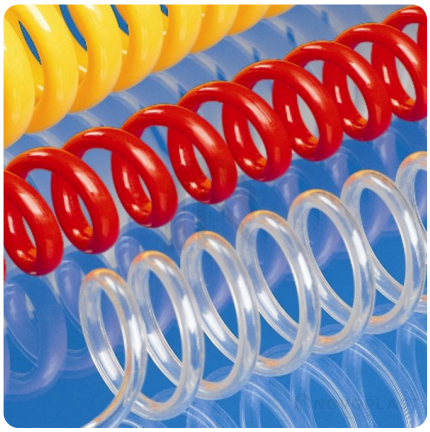

Master-Tube PUR 98A Spiral

Spirálová trubice z PU pro průmyslové a pneumatické aplikace, odolná vůči teplotám a UV záření, odolná proti oděru, bez halogenů, individuální pracovní délka a odbočky, s spojovacími prvky i bez nich



bez spirály



bez kovů

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: extrudovaná hadice bez kovové spirály
- Provedení zdi: vyrobeno z vysoce otěruvzdorného materiálu, extrudoval

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost proti UV záření, bez halogenů, bez změkčovadel, bez látek narušujících adhezi nátěrů (LABS)
- Mechanické vlastnosti: odolné proti zalomení, elastické chování při mechanickém namáhání, materiál je odolný proti koroznímu praskání pod napětím, vysoká mechanická pevnost a odolnost proti nárazům
- Fyzikální vlastnosti: flexibilní při nízkých teplotách, dobré tlumicí vlastnosti, dobré dielektrické vlastnosti
- Jiný: dobré regenerační vlastnosti

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 na 85 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: vnitřní průměr: 1,0 - 33,0 mm, vnější průměr: 1,5 - 40,0 mm

Aplikace

- Oblasti použití: Zemědělství, Automobilový, Výroba Zařízení a Strojírenství, Robotika a Automatizace, Průmysl, Polovodičový Průmysl, Hromadný Materiál a Stavebnictví, Námořní a železniční Doprava, Dřevo, Chemie, Povrchová Technologie, Technologie Likvidace a čištění Odpadů, Plasty, Dopravní, Zvedací a Podávací Technika, Bílé Zboží, Textil, Tisk a Papír, Konstrukce Vozidel, Kovovýroba a Výroba Nástrojů

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné barvy, spirálová verze

Varianty článků

Jmenovitá sv?tlost (DN) na mm	vnit?ní Ø na mm	Vn?jší pr?m?r na mm	Polom?r ohybu* na mm	Hmotnost na g/m	Provozní tlak na bar	Délka (standardní délky k dispozici na objednávku) na m	Tlouš?kast?ny na mm	Tolerance vnit?ního a vn?jšího pr?m?ru na mm
2,0	2,0	4	20	11	20		1,00	± 0,10
2,7	2,7	4	20	9	11		0,65	± 0,10
3,0	3,0	5	25	15	15		1,00	± 0,10
4,0	4,0	6	30	19	12		1,00	± 0,10
5,0	5,0	8	40	37	13		1,50	± 0,10
5,5	5,5	8	40	32	11		1,25	± 0,10
5,7	5,7	8	40	30	10		1,15	± 0,10
6,0	6,0	8	40	27	8		1,00	± 0,10
6,5	6,5	10	50	55	12		1,75	± 0,10
7,0	7,0	10	50	49	10		1,50	± 0,10
8,0	8,0	10	50	34	6		1,00	± 0,10
8,0	8,0	12	60	77	12		2,00	± 0,15
9,0	9,0	12	60	60	8		1,50	± 0,15
11,0	11,0	16	80	129	11		2,50	± 0,20

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.



Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu: **+420 374 629 469**

Žádosti o produkt via: **https://www.masterflex.cz/**

Sídlo společnosti pro váš prodejní region

MASTERFLEX Česko s.r.o.

Průmyslová 917
348 15 Planá
Czech Republic