




Cargoflex

Hlavní číslo článku: 000183

PU sací hadice / výtláčná hadice, super těžká, pružná, vysoce odolná proti otěru a vakuu

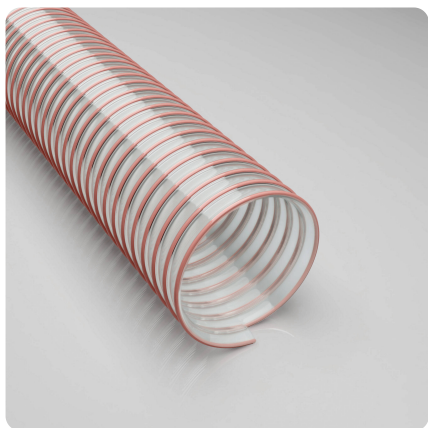

transparentní



středně
flexibilní



těžký



velmi odolný
vůči tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: profilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
- Spirálový design: vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: pružinová ocel
- Provedení zdi: vyrobeno z čistého materiálu / tloušťka stěny mezi spirálami cca 3,2 - 4,8 mm, v závislosti na DN
- Materiál stěny: Polyester Polyuretan
- Specifikace stěny: materiál je odolnější proti oděru než srovnatelný polyetherpolyuretan podle DIN ISO 4649

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům / bez halogenů / dobrá odolnost proti UV záření / dobrá odolnost vůči ozónu / bez změkčovadel
- Mechanické vlastnosti: vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Flexibilita: středně flexibilní
- Hmotnost: těžký
- Odolnost proti tlaku: velmi odolný vůči tlaku
- Barva: transparentní
- Jiný: vysoké vakuum a dobrá tlaková odolnost / delší životnost

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 do 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Průmysl / Hromadný Materiál a Stavebnictví / Chemie / Potravinářský a Farmaceutický Průmysl / Plasty / Kovovýroba a Výroba Nástrojů

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky / jiné jmenovité světlosti / s potiskem specifickým pro zákazníka

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky	Délka (standardní délky k dispozici na objednávku)
000183:102:x	000183	102	117	300	3,04	3,15	0,87	20,00	2,50 / 5 / 7,50 / 10	2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20
000183:127:x	000183	127	143	375	3,75	2,55	0,87	20,00	/	2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20
000183:152:x	000183	152	168	450	4,45	2,25	0,82	20,00	2,50 / 5 / 7,50 / 10	2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20
000183:203:x	000183	203	222	600	8,28	1,65	0,66	10,00	/	2,5 / 5 / 7,5 / 10
000183:250:x	000183	250	270	738	10,20	1,37	0,52	10,00	/	2,5 / 5 / 7,5 / 10
000183:254:x	000183	254	275	750	10,36	1,35	0,51	10,00	/	2,5 / 5 / 7,5 / 10

Všechny údaje se vztahují na médium a okolní teplotu +20 °C

Informace o poloměru ohybu ve vztahu k vnitřní straně ohybu hadice

S výhradou technických změn a barevných odchylek

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Vhodné pro produkt



Hadicová spona s kulatým šroubem

Speciální svorka pro upevňování středních a těžkých spirálových hadic k přípojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách




Hadicová spona s kulatým šroubem, nerez ocel


Speciální svorka pro upevňování středních a těžkých spirálových hadic k přípojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách



Combiflex PU kuželová příruba, pevně namontovaná
pevný systém rychlospojek pro všechny hadice Master-PUR L, Master-PUR H a Master-PUR HX, podle DIN 3016



Pevná příruba Combiflex PU, trvale namontovaná
Pevná PU příruba pro všechny hadice Master-PUR, pro protipříruby podle DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Combiflex PU volná příruba, trvale namontovaná
Pevná nalitá PU volná příruba pro všechny hadice Master-PUR, pro přípojovací příruby podle DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt via
masterflex.cz

Adresa Česká republika

Masterflex Česko s.r.o.
Průmyslová 917
348 15 Planá

