




Master-Tube PUR 2D/3D

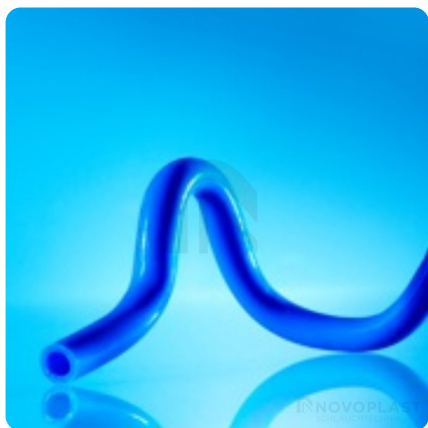

ohýbný

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Provedení zdi: vyrobeno z vysoce otěruvzdorného materiálu

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost proti UV záření, bez změkčovadel
- Mechanické vlastnosti: odolné proti zalomení, elastické chování při mechanickém namáhání
- Flexibilita: ohýbný

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 na 85 °C

Aplikace

- Oblasti použití: Výroba Zařízení a Strojírenství, Průmysl

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): tisknutelný, tvarovaná hadice

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.



Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu: **+420 374 629 469**

Žádosti o produkt via: <https://www.masterflex.cz/>

Sídlo společnosti pro váš prodejní region

MASTERFLEX Česko s.r.o.

Průmyslová 917

348 15 Planá

Czech Republic